


راهنمای نصب بندرخت پله ای

پایه و بازو ها (پلیمرسخت آنتی پلی پروپیلن) لوله آبکاری کروم	جنس بازو و پایه
133.5CM	ارتفاع
2.18 KG	وزن محصول
58 CM	طول بازو
104 CM	قطر مجموعه در حالت باز
13	تعداد بازو
100 CM	قطر پایه در حالت باز
360درجه	قابلیت چرخش بازو ها



1

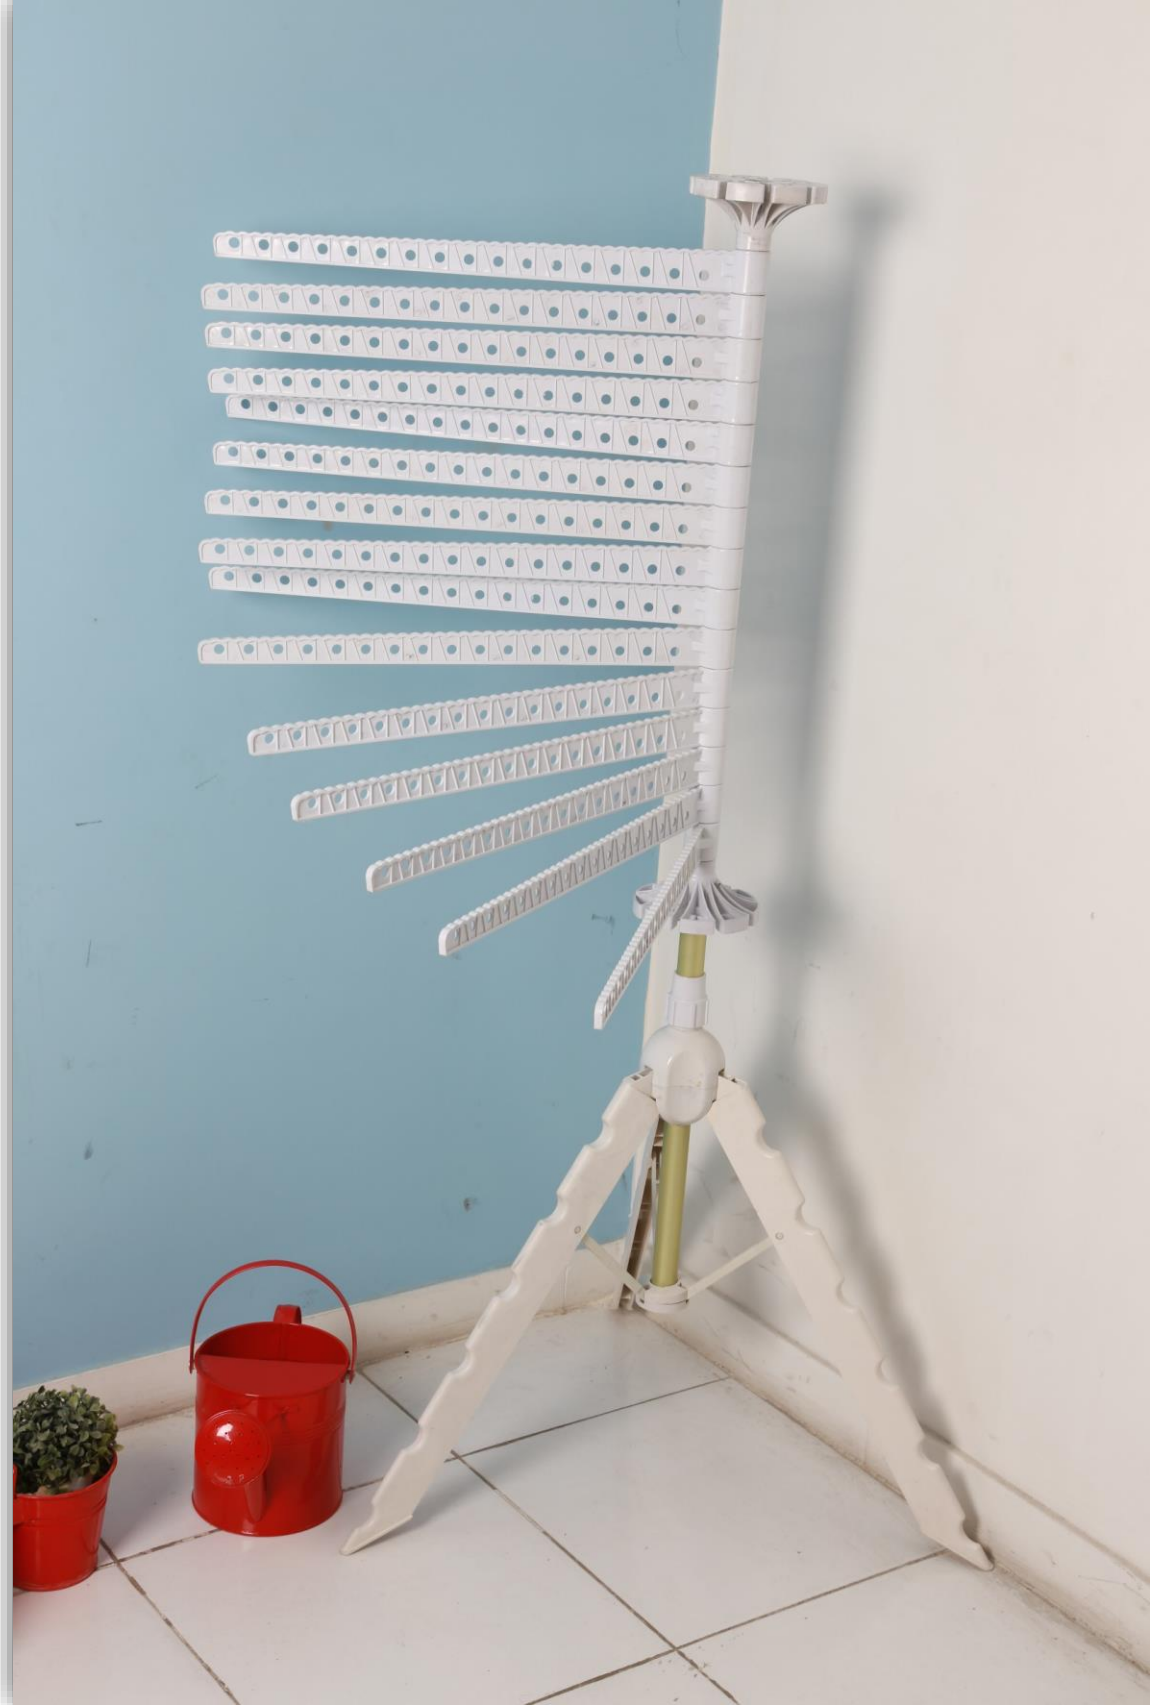

مرحله ۱:  
ابتدا پیچ پایه را کمی آزاد کنید و پایه بندرخت را کاملا باز کنید تا به حالتی ثابت برسد و پیچ را محکم ببندید.

3



2



مرحله ۲ و ۳:  
قطعه خورشیدی متصل به پایه آلومینیومی را مطابق تصویر ۲ و ۳ باز کنید.

مرحله ۴:

در این مرحله بازوهای بندرخت را بصورتی که قسمت هلالی آن رو به پایین باشد در درون میله جا بزنید. قطعه خورشیدی را در انتها قرار دهید.

4

